

ZOOMLION

FD40-50

ICE counterbalanced Diesel



Yüksek verimlilik



Güvenilir tasarım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Standart ve dayanıklı Yuchai motorları güvenilirlik ve yedek parça temininde kolaylık sağlar.



Gösterge paneli, Avrupa ve Amerika pazarlarının gereksinimlerine uygun olarak, kaplama parçalarıyla tamamen yalıtılmıştır.



Direk, operatöre önemli ölçüde geniş bir görüş alanı sağlayarak kör noktaları en aza indirir ve operatör konforunu artırır, böylece işletmenin güvenliğini ve verimliliğini yükseltir.



Amerika Birleşik Devletleri standart ,boru hattı, yerel gereksinimleri karşılayan forklifte



Mükemmel konfor sunan tam süspansiyonlu koltuk, standart olarak operatör güvenlik sistemiyle birlikte sunulmaktadır.



3,5 inç LCD ekranlı gösterge paneli, sürüş ve kullanım sırasında verilerin rahatça görüntülenmesini sağlar.


Makine Parametreleri

Özellikler		FD50
Güç	—	DİZEL
Gerçek Kapasite	kg	Tek lastik 4200 Çift lastik 4600
Yük merkezi	J(mm)	500
Kaldırma yüksekliği	h1(mm)	3000
Serbest kaldırma yüksekliği	h3(mm)	1218
Çatallar UxGxY	L5xWxT(mm)	1670x150x50
Öne/Geriye Eğim	°	6/6
Minimum dönüş yarıçapı	R1(mm)	2760
Minimum yerden yükseklik (Direk)	mm	160
Üst koruma yüksekliği	h4(mm)	2350
Ön çkinti	L3(mm)	570
Arka çkinti	L4(mm)	540
Performans		
Maksimum seyahat hızı (yükülü)	km/h	18
Maksimum kaldırma hızı (yükülü/boş)	mm/s	410/430
Çeki demiri çekme kuvveti/Eğim tırmanma kabiliyeti	kN/%	22/20
Boyut		
Toplam uzunluk (çatal ile)	L1(mm)	4766
Toplam genişlik	W1(mm)	1490
Direk indirilmiş yüksekliği	h2(mm)	2355
Direk uzatılmış yüksekliği (sırtlık ile)	mm	5627
Şasi		
Ön Lastik	—	300-15-18PR7.00
Arka Lastik	—	-12-12PR
Dingil mesafesi	L2(mm)	2000
İz genişliği (Ön/Arka)	S/P(mm)	1180/1190
Boş ağırlık (Yüksüz)	kg	6900
Motor		
Akü (Voltaj/Kapasite)	V/Ah	(12/90) X2
Motor (Model)	—	YCF3675-S580
Motor (Nominal güç)	kW/r.p.m	55.8/2200
Motor (Nominal Tork)	N.m/r.p.m	330/1600
Motor (Silindir sayısı)	—	4
Motor (ÇapxStrok)	mm	98x120
Motor (Hacim)	L	3.62
Yakıt deposu	L	100
Şanzıman	—	2/1 Manuel Vites Değişirme
Çalışma basıncı	MPa	20

Not: Yukarıdaki parametreler 3M çift yönlü standart direk esas alınarak verilmiştir.

Opsiyonel Motorun Özellikleri	Sürüş Tipi	Model	Yer Değişirme (L)	Nominal Güç/Hız (kW/r.p.m)
Kubota	Gaz Hattı/LPG	WG3800-GL-E3C	3.769	54.6/2400
Quanchai	Dizel	4C6-85U32	3.47	62.5/2200
Quanchai	Dizel	V35-88C41	3.47	65/2200
MITSUBISHI	Dizel	S65-228	4.966	52/2300
Xinchai	Dizel	4D35ZG31	3.47	60/2200

Makine 2B Grafiği

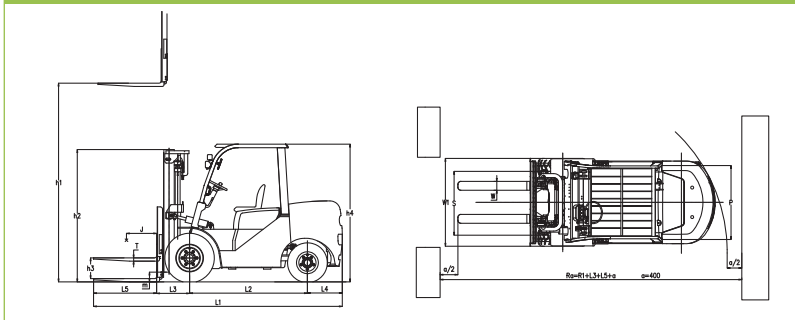

Kapasite Tablosu

