

ZOOMLION

GENİŞLETİLMİŞ MENZİLLİ

TELESKOPIK BOMLU HİBRİT PLATFORM

ZT51JEH-V

CE Standardına Uygun

Öne Çıkan Özellikler

- ▶ En yüksek menzilli, genişletilmiş hibrit teleskopik bomlu platform, çalışma yüksekliği 50,6 metreye ve erişim mesafesi 25 metreye ulaşır.
- ▶ Yaygın poligon bom hafiflik, iyi sertlik ve güçlü burulma direnci özelliklerine sahiptir.
- ▶ Büyük kapasiteli lityum pil ve uzun ömürlü menzil uzatma sisteminin mükemmel kombinasyonu, elektrik veya yakıtla değiştirilebilir çalışma modu, çalışma sahasında şarj edilebilir.
- ▶ Yüksek verimlilik, uzun çalışma saatleri, büyük güç, tam şarj ve 7 iş gününden fazlası için tam yakıt.
- ▶ 20'den fazla güvenlik korumasına sahip düşük voltajlı platform güç sistemi, daha güvenli ve daha güvenilir.
- ▶ Düşük sıcaklıklı geri beslemeli akım kontrolü ve güç uyarlamalı teknoloji, pilin termal kaçak riskini ortadan kaldırır ve lityum pilin ömrünü %10 oranında uzatır.
- ▶ Arkaya yatma sınırı yok, kullanımı kolay.
- ▶ Kompakt taşıma boyutu ve düşük taşıma maliyeti için katlanır bom.



ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Telekomünikasyon sistemi	Acil durum indirme sistemi	4.3' LED Ekran
Korna	Acil durum durdurma butonu	Anemograf
Oransal kontrol	Otomatik seviyeleme sistemi	Ezilme önleyici cihaz
Hareket alarmı	Dahili diyagnostik sistem	Uzaktan izleme ve kiralama yönetim platformu
Flaşör	Eğim koruma sistemi	
Kendiliğinden kapanır giriş kapısı	Yük algılama sistemi	

Aksesuar & Opsiyonlar



- ▶ Platform Işıği
- ▶ Çarpışma önleyici cihaz
- ▶ Platform AC Güç Kaynağı

ZOOMLION YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN

Tel: +90 444 1 157
E-mail: satis@zoomlion.com

Adres: Aydıntepe Mahallesi, D-100 Karayolu, No:16, Tuzla/Istanbul
Web: www.zoomlion.com.tr

Model	ZT51JEH-V
Boyut	
Çalışma Yüksekliği	50.6m
Platform Yüksekliği	48.6m
Yatay Erişim	25m
A Toplam Uzunluk (Kapalı)	14.2m
B Toplam Genişlik (Kapalı)	2.5m
C Toplam Yükseklik (Kapalı)	3.06m
D Platform Uzunluğu	2.44m
E Platform Genişliği	0.91m
F Aks Merkezleri Aralığı	5.36/4.69m
Tekerler Arası Açıklık	2.5/5.15m
G Yerden Yükseklik	0.40m
Performans	
Platform Kapasitesi	300/454kg
Sürüş Hızı (kapalı)	4.5km/h
Tırmanma	45%(24°)
Dönüş Yarıçapı (İç)	6.79/2.57m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	8.43/6.39m
Kule Rotasyonu	360° sürekli
Platform Rotasyonu	±90°
Kuyruk Salınımı	1.95m
Jib Rotasyonu	125° (-55°~70°)
Maksimum Rüzgar Hızı	12.5m/s
Güç	
Akü	80V/606Ah
Menzil Yükseltici	18.2kW
Şarj Cihazı	80V /80A
Sürüş Motoru	6.5kW
Kaldırma Motoru	30kW
Yardımcı Güç	12V DC
Yakıt Deposu	105L
Hidrolik Tank Kapasitesi	300L
Lastik	
Lastik Tipi	Dolgu Lastik
Ağırlık	
Brüt	26000kg

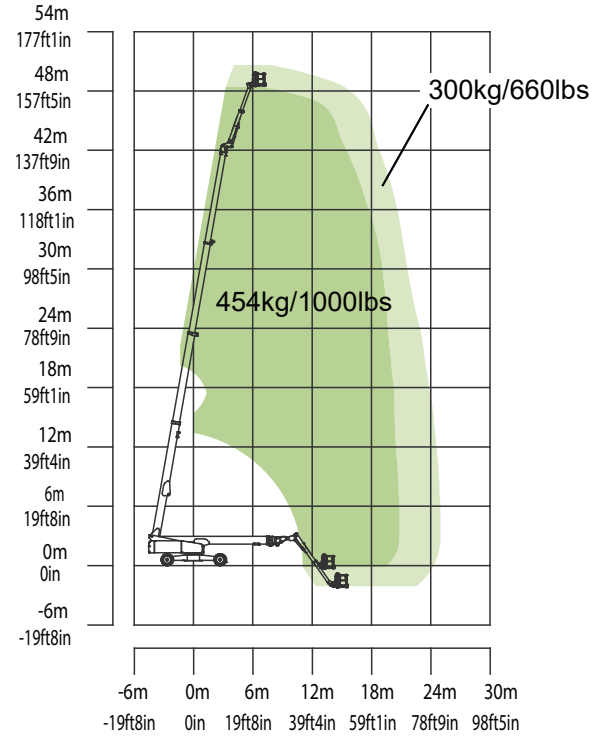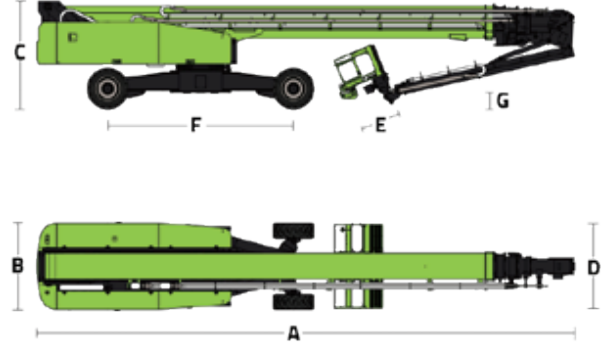

ZT51JEH-V Hareket Aralığı