

TELEHANDLER

ZTH4014/ZTH4018

ÖZELLİKLER

Standart

- Korna
- Geri vites zili
- Yanıp sönen işaret feneri
- Elektrohidrolik oransal kontrol
- Acil durdurma sistemi
- Çalışma lambası
- 10,1 inç renkli ekran
- Otomatik seviyeleme çatalı
- Çerçeve dengeleme
- Yavaş ilerleme (sadece hidrostatik)
- Moment sınırlama sistemi
- Isıtma ve soğutma klimaları
- RAS sistemi
- RAS: Arka Aks Stabilizasyonu
- Anza teşhisi
- USB bağlantı noktası
- Bluetooth
- Radyo
- Yardımcı güç
- Kapı izleme sistemi
- Koltuk doluluk izleme sistemi
- Uzaktan ekran yansıtma

Seçenek

- Hızlı bağlantı hidrolik cıvata fonksiyonu
- Tıklayarak geri çekin
- XY eksenli hareketi
- Konum hafızası
- Uzaktan kumanda
- Soğuk çalıştırma paketi

İsteğe bağlı ekler

- Yüzen çatal
- Kova
- Kare Balya Çatalları
- Sarılmış Balya Kelepçesi
- Döner Platform
- Çerçeveye Monte Edilen Kanca

ÖNE ÇIKANLAR

- Güçlü şasi, mükemmel sürüş performansı ve arazi kapasitesiyle özellikli.
- 4x4 çekiş sistemi, ön ve arka kaymayı önleyici tahrik aksı yüksek çekiş gücü ve kaçış kabiliyeti için diferansiyel dişli
- Hidrolik silindirik tahrikli uzatma sistemi, düzgün hareket, yüksek kapasite ve geniş çalışma alanı sağlar.
- 10,1 inçlik ekran, izleme, kontrol ve eğlenceyi iyi bir insan-bilgisayar etkileşimi deneyimiyle bütünleştirir.
- İsteğe bağlı yüzer çatal, isteğe bağlı platform, kepçe, bom ve diğer atışmanlar, müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılar.







ZOOMLION CİFA MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.



ADRES: Aydıntepe Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 16 Tuzla/İstanbul - Türkiye
TEL: (+90) 444 1 157 / 0 (212) 900 87 69 ■ MAIL: satis@zoomlion.com ■ WEB: www.zoomlion.com.tr

Ayrıntılar için tarayın

Model	ZTH4014		ZTH4018	
	Metrik	İngiliz	Metrik	İngiliz
Boyut				
A Toplam uzunluk	6.31m	20ft 8in	6.48m	21ft 3in
B Toplam genişlik	2.28m	7ft 6in	2.28m	7ft 6in
C Toplam yükseklik	2.57m	8ft 5in	2.57m	8ft 5in
F Dingil açıklığı	3.07m	10ft 1in	3.07m	10ft 1in
G Min. yerden yükseklik	0.42m	1ft 5in	0.42m	1ft 5in
Performans				
Nominal kapasite	4000kg	8818lb	4000kg	8818lb
Maks. kaldırma yüksekliği	13.8m	45ft 3in	17.6m	57ft 9in
Maks. yükseklikteki kaldırma kapasitesi	3000kg	6614lb	2500kg	5511lb
Maks. ileri erişim	9.3	30ft 6in	13.13m	43ft1in
Maks. erişim noktasında kaldırma kapasitesi	1200kg	2646lb	850kg	1873lb
Ağırlık	11800kg	26014lb	12700KG	27998lb
Maks. çekiş kuvveti	72kN	16186lbf	71kN	15961lbf
Çerçeve dengeleme açısı	±10°		±10°	
Dönüş yarıçapı - dış	3.8m	12'6"	3.8m	12'6"
Güç				
Motor	Cummins QSF 3.8/Cummins F3.8		Cummins QSF 3.8/Cummins F3.8	
Nominal güç	73/55kW	98/74HP	73/55kW	98/74HP
Maksimum tork	420/400Nm	310/295lb*ft	420/400Nm	310/295lb*ft
Silindir	4		4	
Yer değiştirme	3760ml	0.99gal	3760ml	0.99gal
Şanzıman	Hidrostatik		Hidrolik	
Maks. sürüş hızı	30/25km/h	18.64/15.5mph	30/25km/h	18.64/15.5mph
Direksiyon	Ön tekerlekler/4WS/Yengeç		Ön tekerlekler/4WS/Yengeç	
Tekerlek				
Tip	400/80R24		400/80R24	
Hidrolik				
Ekipman pompası	Pistonlu pompa		Pistonlu pompa	
Hidrolik akış - basınç	135L/min 280bar	35.66gal/min 280bar	150L/min 280bar	39.63gal/min 280bar
Tank				
Hidrolik tank kapasitesi	145L	38.3gal	145L	38.3gal
Yakıt deposu kapasitesi	145L	38.3gal	145L	38.3gal
Çatal				
Çatal boyutu	1220mm× 122mm×50mm	4ft×4.8in× 1.968in	1220mm× 122mm×50mm	4ft×4.8in× 1.968in
Çatal dönüşü	126°		126°	
Çalışma Hızı				
Yukarı/aşağı bom	17.5/13s		17/13s	
Bom uzatma/geri çekme	16.5/15s		17/17s	
Çatalı kaldırma	5s		5s	
Çatalı geri çekme	5s		5s	

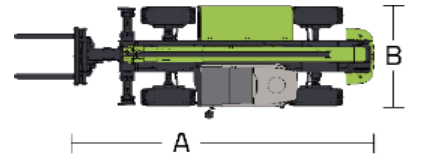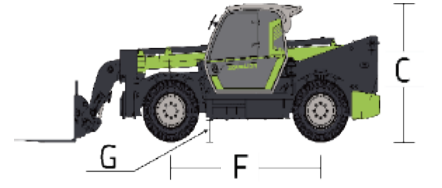

Hareket Aralığı ZTH4014



Hareket Aralığı ZTH4018

ZOOMLION ACCESS, önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde ve/veya ekipmanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürün özellikleri güncellenmiştir. Şubat 2026.